


System rehabilitacyjny Combiflex

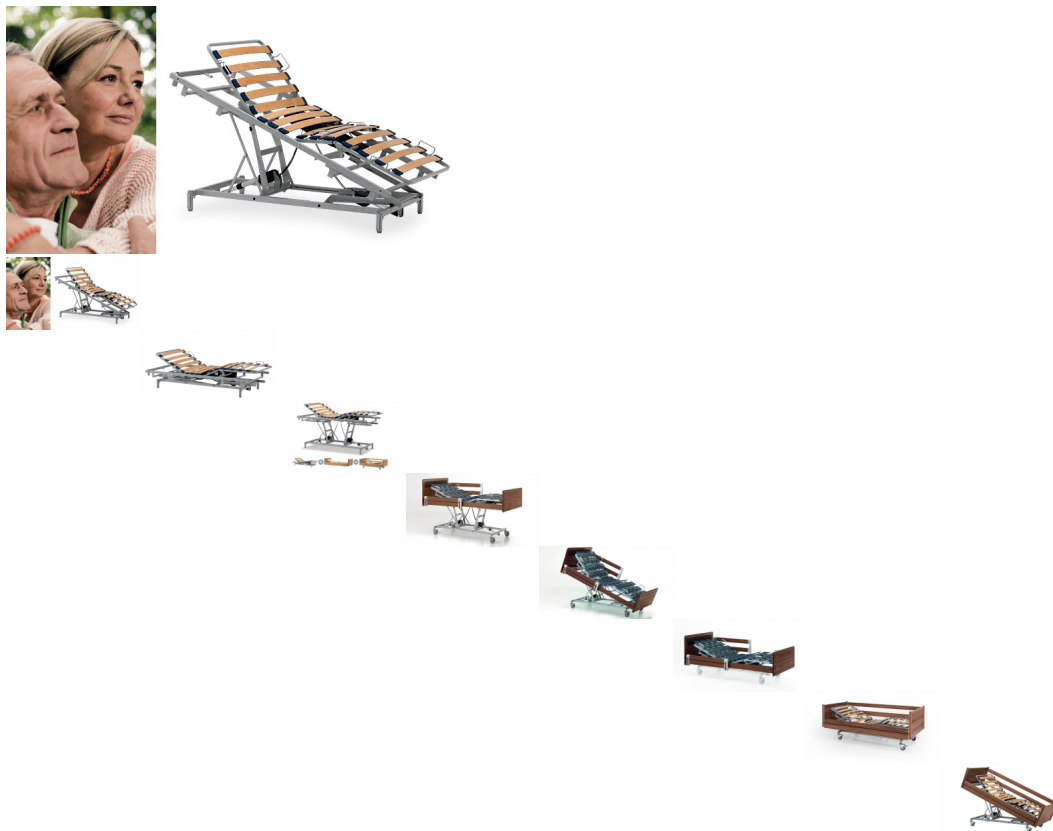

Rating: Not Rated Yet
Price:

[Ask a question about this product](#)

Description

Regulowany, komfortowy system rehabilitacyjny do łóżka, bezpieczne obciążenie do 220 kg.



Wyposażenie podstawowe

- silnik 24V
- Trendelenburg i anty-Trendelenburg
- funkcja wyłączania w pilocie
- komfortowa pozycja siedząca
- uzupełnienie materaca
- uchwyty na materac
- regulowane nóżki w opcji wolnostojącej
- elastyczne drewniane listwy

Dodatki

- nogi równoległe do podłogi przy końcowej pozycji części podpierającej plecy 90 stopni
- możliwość uniesienia wyciągniętych nóg
- zintegrowany zagłówek dla pięcioczęściowego leża
- leże typu ripolux
- leże typu ripoplan

System łóżka rehabilitacyjnego Combiflex

- metalowe leże z wymiennymi panelami
- metalowe leże ze sprężynami spiroplex
- specjalne wymiary


Akcesoria

- wysięgnik z trójkątnym uchwytem do podnoszenia
- lampa łóżkowa model D
- lampa łóżkowa model E
- przedłużenie łóżka do 220 cm
- podparcie stóp
- drewniane panele Typ VIII
- uchwyt na kroplówkę
- materace
- materace wydłużone do 220 cm
- boczne barierki
- system transportu i przechowywania

Warianty wyposażenia

- wnętrze łóżka Combiflex
- drewniana zabudowa
- łóżko rehabilitacyjne Combiflex (wnętrze łóżka, elementy drewniane, wysięgnik do podnoszenia, walki)
- system transportu i przechowywania

Regulowana pozycja



Elektrycznie sterowane części unoszące plecy i nogi.



Obniżanie górnych lub dolnych części ciała.

Bezpieczeństwo

- pierwotny bezpiecznik we wtyczce zasilania
- bezpiecznik wtórny
- bezpiecznik termiczny
- funkcja wyłączenia
- blokada pilota
- specjalny spiralny przewód główny
- ochrona przed skręcaniem i zginaniem przewodów sieciowych
- zewnętrzny zasilacz (obniżający napięcie do bezpiecznego poziomu)
- wodoodporność do IPX4

Dane techniczne

- waga całkowita 85 kg
- wymiary leża 90/100 x 190 lub 200 cm
- wymiary zewnętrzne 89 x 187/197 cm
- dopuszczalne obciążenie 220 kg
- maksymalna waga osoby użytkującej 185 kg
- regulacja wysokości 33 - 77 cm
- podnośnik 11 cm
- długości specjalne 190 – 220 cm
- szerokości specjalne 80 - 140 cm

Silniki

Wodoodporne do IPX4, zewnętrzny zasilacz obniżający napięcie, system zabezpieczający przed zginaniem przewodów sieciowych.

